SLOKY®

Utensile e cacciavite dinamometrico

Cat.09

Serraggio intelligente possibile dappertutto

Serraggio intelligente possibile dappertutto

Applicazioni illimitate

L'utensile dinamometrico SLOKY® può essere personalizzato in base al valore di coppia desiderato o configurato in forme differenti per consentire agli utenti di ottenere un fissaggio più preciso. Semplice da personalizzare, assicura sempre la massima qualità del vostro prodotto!

Nessun serraggio eccessivo: una volta raggiunto il valore desiderato, la coppia rimane costante. Nessun aumento, nessun calo.

Una volta raggiunta la coppia desiderata, viene emesso un segnale acustico di avvertimento (clic).

Possibilità di avvitare e svitare mediante lo stesso utensile, senza doverlo sostituire.

Sistema reversibile. Coppia del 30% più elevata per l'operazione di svitamento.

Portautensile e utensile da taglio

Il cacciavite dinamometrico SLOKY® consente a qualsiasi tecnico di avvitare le viti alla coppia corretta, garantendo un fissaggio ripetibile e preciso. Il corretto fissaggio del raccordo influenza direttamente la precisione, la qualità e la produzione.

Intervallo di coppia : 0,1~18,0 Nm

Micro-tecnologia

Le specifiche della gamma di coppia per micro-tecnologia sono state appositamente studiate per soddisfare le vostre esigenze. Ottimizzano l'assemblaggio di applicazioni a coppia ridotta: orologi, occhiali, gioielli e altri prodotti di dimensioni minuscole.

Intervallo di coppia :
0,8 cNm~ 6,0 Nm

Settore medico

La tecnologia medicale richiede costantemente livelli di qualità eccezionali, ad esempio per viti ossee, impianti, protesi o altri dispositivi medici. Il controllo preciso della coppia mediante uno strumento come l'utensile dinamometrico SLOKY® riveste un'importanza fondamentale.

Intervallo di coppia: 0,1~ 6,0 Nm

Dispositivi elettronici

Scegliendo la coppia predefinita precisa e un utensile affidabile per la linea di assemblaggio è possibile ottimizzare la produttività e la qualità, poiché si limitano i prodotti difettosi e si riducono al minimo i tempi di fermo produzione.

Intervallo di coppia : 0,1~6,0 Nm

Impianto fotovoltaico

Costruire impianti fotovoltaici con il cacciavite dinamometrico SLOKY® è facile, semplice e preciso. Ogni adattatore fornisce la coppia specificata e richiesta per consentire a qualsiasi utente di fornire una quantità precisa di tensione dopo ogni serraggio.

Intervallo di coppia : 6,0~ 18,0 Nm

Bulloneria e minuteria

Solo la coppia esatta garantisce un fissaggio sicuro e lo svitamento semplice e rapido. L'utensile dinamometrico SLOKY® dispone di un sistema reversibile che permette di utilizzare lo stesso cacciavite per avvitare e svitare le viti.

Intervallo di coppia : 0,1~ 18,0 Nm

Struttura

Il cacciavite dinamometrico SLOKY® consente a qualsiasi utente di garantire con certezza la coppia di serraggio corretta in varie applicazioni di fissaggio, a prescindere dal livello di competenza dell'operatore. Semplice e pratico!

Intervallo di coppia : 0,6 ~ 18,0 Nm

Sport

Sempre più attrezzature sportive moderne adottano componenti leggeri che richiedono specifici valori di tensionamento e serraggio per ogni singola vite presente sull'attrezzo ed esigono che la vite non si allenti durante l'utilizzo dell'attrezzo.

Intervallo di coppia : 0,1~ 18,0 Nm

Selezionare i Nm | Lunghezza della punta | OK a procedere | Continuare a serrare | Fatto!

S L O K Y

Chi siamo

“ SLOKY® ” deriva da "SOLO KEY" ovvero Chiave Unica nel dialetto Taiwanese.
E' un cacciavite caratterizzato da un sistema dinamometrico brevettato.
Il valore del momento torcente è impostato sull'adattatore; completo da vari bit e manici diventa un cacciavite dinanometrico per bloccare o sbloccare le viti.
Il cacciavite dinamometrico SLOKY, un utensile efficiente, intercambiabile e pratico.
E' da utlizzare nel settore industriale per evitare il comune "sovracarico" di serraggio.
Previene il danneggiamento della vite e del cacciavite stesso, oltre ad offrire una grande intercambiabilità avendo la possibilità di utilizzare bits di forme e dimensioni diverse con carichi di serraggio preimpostati.

Serraggio intelligente possibile dappertutto

Design personalizzato dell'adattatore

Affermabile

- Quando la forza richiesta viene raggiunta, si sente un "click". Non è possibile serrare la vite oltre la forza richiesta.
- Essendo un sistema reversibile è possibile utilizzare lo stesso cacciavite sia per avvitare, sia per svitare le viti.
- Il limite della forza di allentamento è maggiore rispetto a quella di serraggio per proteggere sia l'utensile sia la vite da eventuali danni o rotture.
- Avvitare o svitare le viti degli inserti velocemente.
- Coppia di serraggio testata a norma DIN EN ISO 6789.

Intercambiabile

- Non solo il bit, anche l'adattatore dinamometrico è sostituibile.
- Leggero e preciso! Il cacciavite dinamometrico economico ideale.
- Utilizzabile con manici universali, il cacciavite dinamometrico più compatto costruito al mondo.
- Costo dell'adattore dinamometrico molto inferiore rispetto ai prodotti concorrenti.
- Adattatori dinamometrici pretarati con valori differenti dallo standard sono disponibili a richiesta.
- Raffinato design ergonomico per un miglior utilizzo.
- Riconoscibilità tramite colori.

Organizzato

- Mantiene l'elevata qualità di produzione di tutti i prodotti ed i servizi SLOKY per raggiungere sempre la soddisfazione dei clienti.
- Realizza tutte le esigenze dei clienti con tecnologia e professionalità.

Bits

Adattatori

ISO 9001 ISO 14001 ISO 13485 ISO 14064 QC 080000

reddot design award GOOD DESIGN TAIWAN EXCELLENCE

Servizio

SGS ISO 9001 UKAS

Innovazione

Brevetti in più paesi: Taiwan, Giappone, Stati Uniti, Germania

TW / M439546
CN / ZL201220320077.3 • US / 8833211
DE / 102012005885.3 • JP / 3181981

Sistema intercambiabile

Fase 1
Adattatore di coppia
Identificare l'intervallo di coppia da applicare

Fase 2
Manico
Scegliere l'impugnatura più idonea

Fase 3
Bits
Selezionare le punte più adatte

Applicazione illimitata, serraggio intelligente possibile dappertutto.
Un unico sistema con 3 impugnature, 12 coppie di serraggio, punte TX/IP/HEX, da 25/50/75 mm, 324 combinazioni!
Non solo le punte e l'impugnatura, ma anche l'adattatore di coppia è intercambiabile!
Set appositamente creati per ogni esigenza di lavoro, design personalizzabile per soddisfare le proprie specifiche esigenze di applicazione.

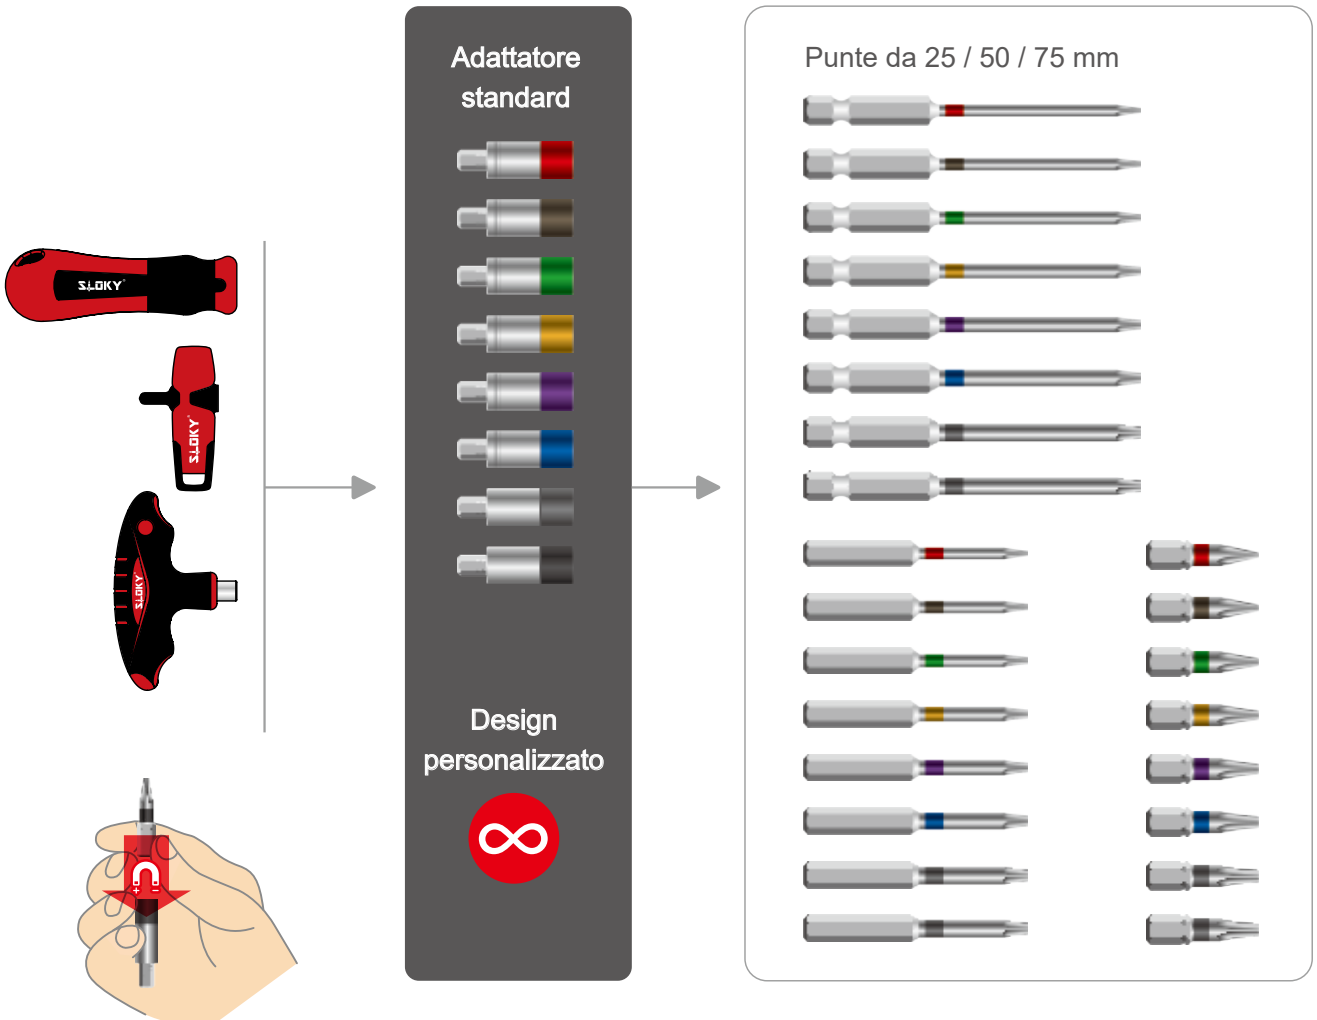

Funzionamento semplice

Tutti gli adattatori sono dotati di magnete, le punte possono essere inserite e bloccate automaticamente negli adattatori.

Indice

			Pagina
Adattatori			
	Adattatore di coppia per uso generale	0.6 ~ 5.7 Nm	08
Novità	Adattatore di coppia per mano sinistra	2.0 ~ 5.7 Nm	08
	Adattatore di coppia piccolo	0.1 ~ 0.7 Nm	09
	E6.3 cambio rapido	2.0 ~ 5.0 Nm	09
Novità	Adattatore multi-coppia	2.0 ~ 10.0 Nm	10
Novità	Adattatore di coppia esteso	6.0 ~ 18.0 Nm	11
	Mini-adattatore di coppia	10 ~ 70 cNm	12
Manico			
	Manico Slim-Fit		14
	Manico Universale		14
	Manico T-Flying		14
Novità	Cacciavite esagonale a 3 vie		14
Novità	Manico elettrico QuickE		15
Bits			
	TORX®		18
	TORX PLUS®		19
	ESAGONALE		20
Kits			
Novità	Kit cacciavite elettrico QuickE		21
Novità	Master Kit		22
Novità	Lollipop		22
	Pro Station		23
	Kit Togo		24
	Postazione di lavoro		25
	Smart Kit		26
	Set Singolo		26
Informazioni			
	Accessori / Guida per l'utente / Supporti digitali		28
	Richiesta speciale		30

Adattatori

Principio

L'adattatore "a serraggio limitato" brevettato è formato da un cricchetto dinamometrico, esso è composto da un albero e da un cilindro.
L'albero viene assemblato con un cilindro a cricchetto in grado di muoversi assialmente; il cilindro ha una scanalatura che permette l'assemblaggio sull'albero.
Quando l'albero ruota nella scanalatura e la coppia applicata supera la coppia impostata, l'albero ruota in folle nella scanalatura.
Ciò significa che quando si raggiunge la coppia richiesta, continuando il serraggio non è più possibile aumentare la coppia sulla vite.

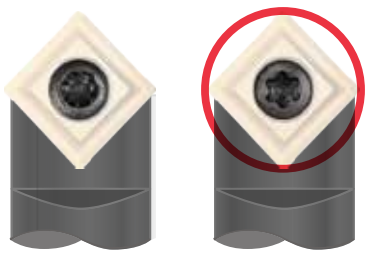

Vite serrata mediante l'utilizzo di un cacciavite comune	Vite serrata mediante l'utilizzo del cacciavite dinamometrico SLOKY

Adattatore di coppia per uso generale



- Crea il tuo set.
- Prendi 12 adattatori di coppia qualsiasi dall'adattatore di coppia ø12mm.

Codice	0-TPK12-EX
Peso Netto	370g
MOQ	3 kits

Adattatore di coppia (A) Ø12 mm

- Le voci contrassegnate da asterisco * sono articoli non in stock. MOQ: 10 scatole.
- Precisione di coppia : ±10%
- Adattatore speciale di coppia o precisione di coppia di ±6% disponibili a richiesta. Vedi P30.



Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
0-TPK-A06-0.6	0.6	6.1	5.3	DIN 3126 1/4" esagonale	12	38.3	10	DIN 3126 1/4" esagonale	3 Pz.	80g	
0-TPK-A07-0.9	0.9	9.2	8.0								
0-TPK-A08-1.2	1.2	12.0	10.6								
0-TPK-A08-2.0	2.0	20.4	17.7								
0-TPK-A09-1.4	1.4	14.0	12.4								
0-TPK-A09-2.0	2.0	20.4	17.7								
0-TPK-A10-2.0	2.0	20.4	17.7								
0-TPK-A15-3.0	3.0	30.6	26.6								
0-TPK-A20-5.0	5.0	51.0	44.3								
0-TPK-A20-5.5	5.5	56.1	48.7								
0-TPK-A25-5.5	5.5	56.1	48.7								
* 0-TPK-A00-1.0	1.0	10.2	8.8	DIN 3126 1/4" esagonale	12	38.3	10	DIN 3126 1/4" esagonale	3 Pz.	80g	
* 0-TPK-A00-1.5	1.5	15.3	13.3								
* 0-TPK-A00-2.2	2.2	22.4	19.5								
0-TPK-A00-2.5	2.5	25.5	22.1								
* 0-TPK-A00-3.5	3.5	35.7	31.0								
0-TPK-A00-3.8	3.8	38.7	33.6								
0-TPK-A00-4.0	4.0	40.8	35.4								
0-TPK-A00-4.5	4.5	45.9	39.8								
0-TPK-A00-5.7	5.7	58.0	50.4								
Novità * 0-TPK-A00-6.0	6.0	61.2	53.1								

Adattatore di coppia per mano sinistra

Novità Prodotti

(AL) Ø12 mm (Non a stock)

- MOQ: 5 scatole.
- Precisione di coppia : ±10%



Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
0-TPK-AL-2.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4" esagonale	12	38.3	10	DIN 3126 1/4" esagonale	3 Pz.	80g	
0-TPK-AL-3.0	3.0	30.6	26.6								
0-TPK-AL-5.0	5.0	51.0	44.3								
0-TPK-AL-5.7	5.7	58.0	50.4								

Adattatore di coppia piccolo



(STA) Ø10 mm

- Le voci contrassegnate da asterisco * sono articoli non in stock. MOQ: 10 scatole.
- Precisione di coppia : ±10%



Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
* 0-TPK-STA-0.1	0.1	1.0	0.9	DIN 3126 1/4" esagonale	10	34.5	10	DIN 3126 1/4" esagonale	3 Pz.	60g	
0-TPK-STA-0.2	0.2	2.0	1.8								
0-TPK-STA-0.3	0.3	3.1	2.7								
0-TPK-STA-0.4	0.4	4.1	3.5								
0-TPK-STA-0.5	0.5	5.1	4.4								
* 0-TPK-STA-0.6	0.6	6.1	5.3								
* 0-TPK-STA-0.7	0.7	7.1	6.2								

E6.3 Adattatore di coppia a cambio rapido



(PTEQ) E6.3 Adattatore di coppia

- Con design a cambio rapido.
- Compatibile con utensile elettrico, limiti di velocità inferiori a 250 giri/min.
- Ulteriore serraggio manuale per raggiungere la coppia richiesta.
- Abbrevia le operazioni di serraggio in caso di viti lunghe e viti molto numerose, mantenendo un'identica coppia controllata.
- Precisione di coppia : ±10%.

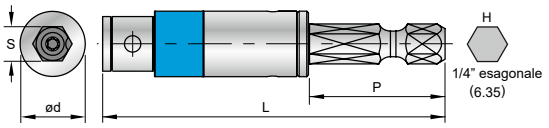

Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto
0-TPK-PTEQ-6.3-2.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4" esagonale	12	62.7	25	DIN 3126 1/4" esagonale	1 Pz.	35g
0-TPK-PTEQ-6.3-3.0	3.0	30.6	26.6							
0-TPK-PTEQ-6.3-4.5	4.5	45.9	39.8							
0-TPK-PTEQ-6.3-5.0	5.0	51.0	44.3							

Adattatore multi-coppia

TAIWAN EXCELLENCE | Magnetico | 1/4" esagonale

- Definizione visiva del valore di coppia sull'adattatore.
- Mai più sovraserraggio o sottoserraggio delle viti.
- Facile da utilizzare per requisiti di coppia multipli.
- Non adatto per lo svitamento.
- Intervallo di coppia differente disponibile a richiesta, coppia massima 10 Nm.

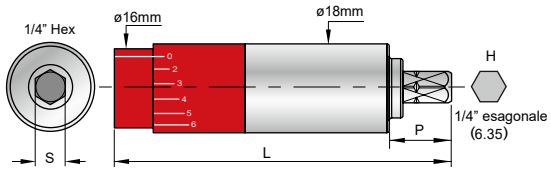

Adattatore multi-coppia 5 in 1

Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto
0-TPK-5IN1-6.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4" esagonale	18	68.8	10	DIN 3126 1/4" esagonale	1 Pz.	105g
	3.0	30.6	26.6							
	4.0	40.8	35.4							
	5.0	51.0	44.3							
	6.0	61.1	53.1							

Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto
Novità 0-TPK-7IN1-10.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4" esagonale	18	68.8	10	DIN 3126 1/4" esagonale	1 Pz.	105g
	3.0	30.6	26.6							
	4.0	40.8	35.4							
	5.0	51.0	44.3							
	6.0	61.1	53.1							
	8.0	81.5	70.8							
	10.0	101.9	88.5							

Kit di adattatori multi-coppia 5 in 1

Codice	0-TPK-5IN1-H03
Peso Netto	220g

Manuale utente

- Prima dell'uso, verificare che la linea di riferimento sia in posizione "0".
- Ruotare l'impugnatura in senso orario finché la coppia richiesta è allineata con la linea della data.
- Rilascia l'adattatore, tornerà automaticamente alla posizione "0".

Novità Prodotti | Magnetico | 1/4" quadrato

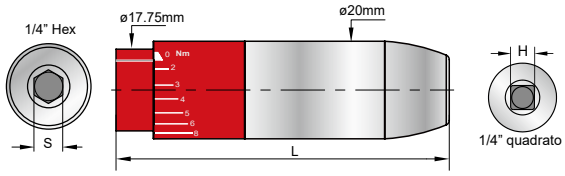

Adattatore multi-coppia 7 in 1

Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto
0-TPK-7IN1-ETB-10.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4" esagonale	20	69	--	DIN 3120 1/4" quadrato	1 Pz.	118g
	3.0	30.6	26.6							
	4.0	40.8	35.4							
	5.0	51.0	44.3							
	6.0	61.1	53.1							
	8.0	81.5	70.8							
	10.0	101.9	88.5							

Adattatore di coppia esteso

- Intervallo di coppia: 6 - 18 Nm
- Vari tipi di design di collegamento e azionamento.
- Le voci contrassegnate da asterisco * sono articoli non in stock. MOQ: 30 pezzi
- Precisione di coppia : ±10%.

ESTA (Non a stock)

Novità Prodotti

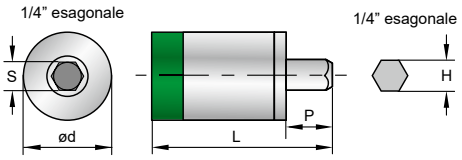

Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto
0-TPK-ESTA-6.0	6.0	61.1	53.1	DIN 3126 1/4" esagonale	16	41.5	10	DIN 3126 1/4" esagonale	1 Pz.	76g
0-TPK-ESTA-7.0	7.0	71.3	62.0							
0-TPK-ESTA-8.0	8.0	81.5	70.8							
0-TPK-ESTA-10.0	10.0	101.9	88.5							
0-TPK-ESTA-12.0	12.0	122.3	106.2							

ETA

Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto
0-TPK-ETA-6.0	6.0	61.1	53.1	DIN 3126 1/4" esagonale	20	43.5	10	DIN 3126 1/4" esagonale	1 Pz.	80g
* 0-TPK-ETA-6.5	6.5	66.2	57.5							
* 0-TPK-ETA-7.0	7.0	71.3	62.0							
0-TPK-ETA-8.0	8.0	81.5	70.8							
0-TPK-ETA-10.0	10.0	101.9	88.5							

ETB

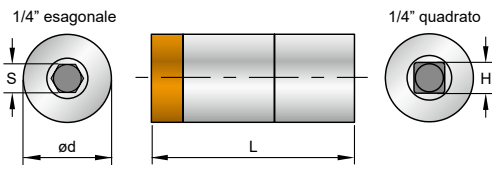

Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto
0-TPK-ETB-8.0	8.0	81.5	70.8	DIN 3126 1/4" esagonale	20	44.5	--	DIN 3120 1/4" quadrato	1 Pz.	100g
0-TPK-ETB-10.0	10.0	101.9	88.5							
0-TPK-ETB-12.0	12.0	122.3	106.2							
* 0-TPK-ETB-15.0	15.0	152.9	132.8							
* 0-TPK-ETB-18.0	18.0	183.4	159.3							

ETC

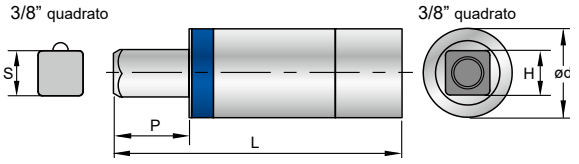

Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto
0-TPK-ETC-8.0	8.0	81.5	70.8	DIN 3122/ DIN 3123 3/8" quadrato	20	53.0	12	DIN 3120 3/8" quadrato	1 Pz.	90g
0-TPK-ETC-10.0	10.0	101.9	88.5							
0-TPK-ETC-12.0	12.0	122.3	106.2							
* 0-TPK-ETC-15.0	15.0	152.9	132.8							
* 0-TPK-ETC-18.0	18.0	183.4	159.3							

Mini-adattatore di coppia

10~70 cNm | Clic | 30% + Reversibile | + Magnetico − | 4mm esagonale

Trasforma un normale cacciavite in un cacciavite dinamometrico

- Il mini-adattatore di coppia SLOKY si adatta a qualsiasi tipo di punte da 4 mm e impugnature di Ø 4 mm reperibili sul mercato.
- Una soluzione completa per applicazioni di utensili da taglio di precisione, dispositivi di comunicazione, elettronica di consumo, droni/UAV, smartphone, circuiti stampati e orologi…

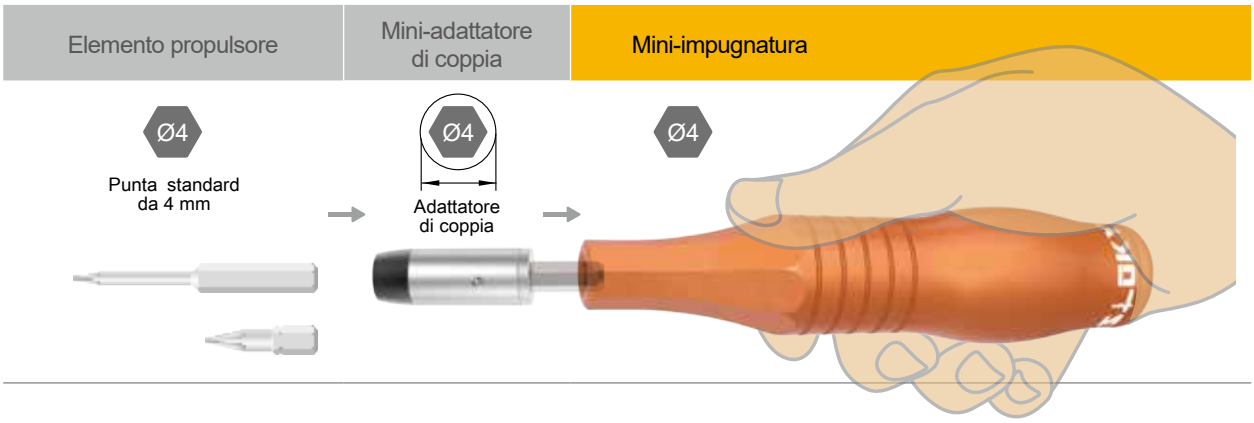

(MTA) Ø8 mm

- Intervallo di coppia: 10 - 70cNm
- Precisione di coppia : ±10%

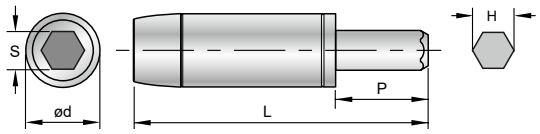

Codice	cNm	Kgfcm	In-lb	Azionamento S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Collegamento H (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
0-TPK-MTA-0.1	10	1.0	0.9	4mm esagonale	8	32	10	4mm esagonale	3 Pz.	35g	
0-TPK-MTA-0.2	20	2.0	1.8								
0-TPK-MTA-0.3	30	3.1	2.7								
0-TPK-MTA-0.4	40	4.1	3.5								
0-TPK-MTA-0.5	50	5.1	4.4								
0-TPK-MTA-0.6	60	6.1	5.3								
0-TPK-MTA-0.7	70	7.1	6.2								

Mini-impugnatura

- Realizzato in lega di alluminio.



Codice	Colore	Ideale per carichi	S (mm)	L (mm)	Ød (mm)	Peso Netto
0-TPK-H05	Arancione	10~70 cNm (0.1~0.7 Nm)	4	85	20	70g

Kit di mini-adattatori di coppia

Codice	0-TPK-MTA-DEMO
Peso Netto	200g
MOQ	3 kits

Manico

Caratteristiche

Offriamo una varietà di impugnature progettate per accogliere tutti gli adattatori di coppia e adattarsi a diverse applicazioni. Ogni manico presenta una presa morbida e confortevole, che garantisce flessibilità e facilità d'uso, anche in intervalli di coppia più elevati. Il design ergonomico delle maniglie SLOKY offre una perfetta aderenza alla mano, aiutando a prevenire lesioni come vesciche e calli.

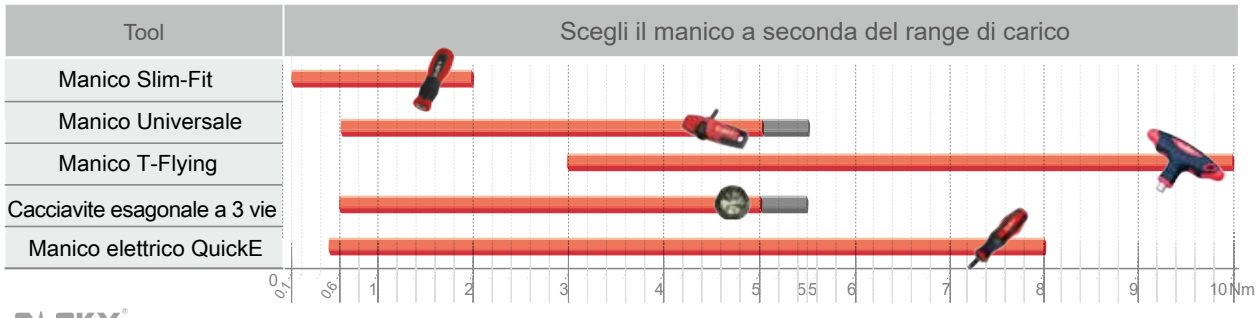

Manico Slim-Fit

- Il Mancio Slim-Fit è particolarmente indicato per un serraggio rapido e preciso delle viti medio piccole.

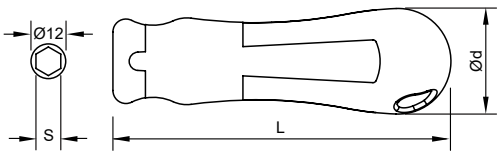

Fig	Codice	Colore	Ideale per carichi	S (mm)	L (mm)	Ød (mm)	Peso Netto
1	0-TPK-H02	Rosso	0.1~2.0 Nm	6.35 (1/4")	104	32.5	50g
	0-TPK-H02-B	Blu					

Manico Universale

- Manico Universale per molteplici modi di impugnatura.
- Larga superficie d'appoggio per pollice ed indice per una elevata efficienza.
- L'innegabile vantaggio del design a bandiera per serrare la vite corretamente e facilmente.



Fig	Codice	Colore	Ideale per carichi	S (mm)	L (mm)	H (mm)	Ød (mm)	Peso Netto
2	0-TPK-H01	Rosso	0.6~5.7 Nm	6.35 (1/4")	37.5	70.7	5	25g
	0-TPK-H01-B	Blu						

Manico T-Flying

- Manico molto leggero anche se progettato per il serraggio di elevate torsioni.
- Un'impugnatura morbida e confortevole che permette il serraggio di elevate torsioni con semplicità.



Fig	Codice	Colore	Ideale per carichi	S (mm)	L (mm)	Ød (mm)	Peso Netto
3	0-TPK-H03	Rosso	3.0~10.0 Nm	6.35 (1/4")	65	100	60g
	0-TPK-H03-B	Blu					

Cacciavite esagonale a 3 vie

Novità Prodotti

- Leggero e compatto! Design arrotondato per un facile utilizzo.
- Un corpo rotondo con attacco esagonale da 1/4" per l'azionamento degli adattatori di coppia.
- 3 porte driving dotate di magneti.
- Elevata integrità strutturale e funzionalità.



Fig	Codice	Colore	Ideale per carichi	S (mm)	Ød (mm)	Peso Netto
4	0-TPK-03W	Nero	0.6~5.5 Nm	6.35 (1/4" esagonale)	31	22g

QuickE Manico elettrico

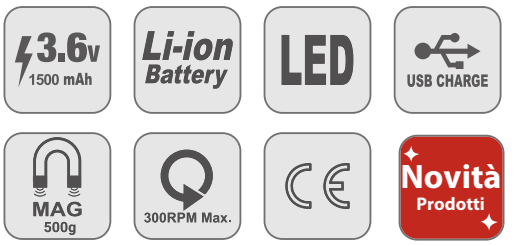

Caratteristiche

- Per modalità sia manuale che elettrica.
- Fissaggio elettrico a vite con funzione di protezione per prevenire danni.
- Attacco esagonale da 1/4".
- Protezione da sovraccarico della batteria integrata.
- Modalità di rotazione: in senso orario e antiorario.
- Luce LED e porta di ricarica Micro USB.

Codice	Colore	S (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ød (mm)	H (mm)	Peso Netto
0-TPK-ETS-TE-01 0.6~5.0 Nm	Rosso	6.35 (1/4" esagonale)	149.9	21.3	128.6	10	39.9	186g
	Metodo di ricarica	Capacità della batteria	Tipo di batteria	Tensione della batteria	Velocità di rotazione senza carico (max.)	Temperatura ambiente per la ricarica	Coppia massima in modalità elettrica	Coppia massima in modalità manuale
	Micro USB 5V 1A	1.5 Ah	Ioni di litio	3.6V	300 r.p.m.	0~40°C	0.5 Nm	8.0 Nm

Funzione

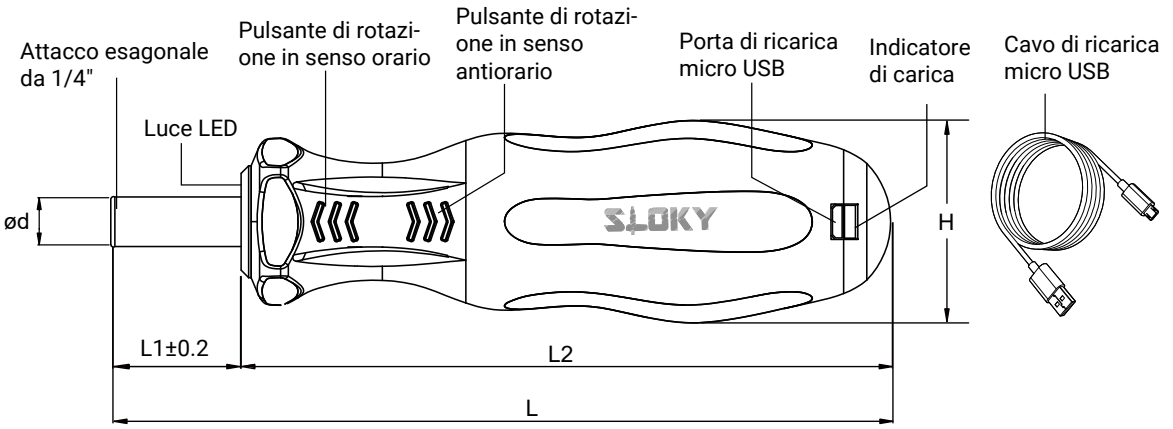

Manuale utente

Standard

Serraggio

1. Premere in avanti per accelerare il serraggio della vite in senso orario.
2. Terminare il serraggio a mano quando il motore si ferma.

Allentamento

1. Utilizzare lo stesso utensile per allentare la vite a mano.
2. Premere all'indietro per rimuovere rapidamente la vite in senso antiorario.

Manutenzione

1. Mantenere sempre il livello di potenza al 30~50% per prolungare la durata della batteria.
2. Non utilizzare acqua o sostanze chimiche per pulire l'utensile elettrico. Utilizzare un panno leggermente umido per pulire l'utensile, se necessario.

Con adattatore di coppia

Serraggio

1. Selezionare l'adattatore di coppia preimpostato appropriato e inserirlo nell'attacco esagonale da 1/4.
2. Premere in avanti per accelerare il serraggio della vite in senso orario. Quando il motore si ferma, terminare il serraggio a mano.
3. Interrompere l'applicazione della coppia quando si sente un "clic" udibile, che indica che è stata raggiunta la coppia preimpostata".

Allentamento

1. Utilizzare lo stesso utensile per allentare la vite a mano.
2. Premere all'indietro per rimuovere rapidamente la vite in senso antiorario.
3. L'adattatore di coppia ha una funzione reversibile che fornisce una coppia di allentamento superiore del 30%.

QuickE Manico elettrico

Compatibile con adattatore di coppia

- L'adattatore di coppia è disponibile da 0,6 a 5,0 Nm.
- Suono "clic" quando viene raggiunta la coppia preimpostata.
- "Non serrare eccessivamente", impedisce danni alla vite e all'utensile.
- Precisione di coppia : ±10%.
- Coppia del 30% più elevata per l'operazione di svitamento.
- Possibilità di avvitare e svitare mediante lo stesso utensile, senza doverlo sostituire.
- Compatibile con vari bit e impugnature esagonali da 1/4".

Dimensioni dell'adattatore di coppia

Nm	0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0
Kgfcm	6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	51.0
In-lb	5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	53.1

La luce verde indica che la batteria è completamente carica.

Applicazione

Sugge-rimenti

Aggiungi un **adattatore di coppia** per convertirlo in un cacciavite dinamometrico

Perché il controllo di coppia è importante?

- Maggiore durata degli utensili di fissaggio.
- Fornisce la giusta forza di serraggio a parti precise, niente più serraggio eccessivo.
- Migliora la funzione sia delle parti serrate che di quelle collegate.
- Consente a qualsiasi utente di fornire un controllo di coppia di precisione, costruendo procedure operative standard.
- Applicabile a varie applicazioni.

Bits

Identificazione tramite colore

Impossibile sbagliare!
Il colore identificatico è visibile sia sugli adattatori dinamometrici sia sui bits.
Segliete la coppia di serraggio dal sistema a colori degli adattatori e dei bits.
È fatto per la praticità di utilizzo della corretta coppia di serraggio.

Rimozione rapida
Per sostituire il bit è sufficiente tirarlo verso l'esterno.

Ricambi-TORX®

Durezza : HRC 58° ~ 60°
Materiale : Acciaio altamente legato

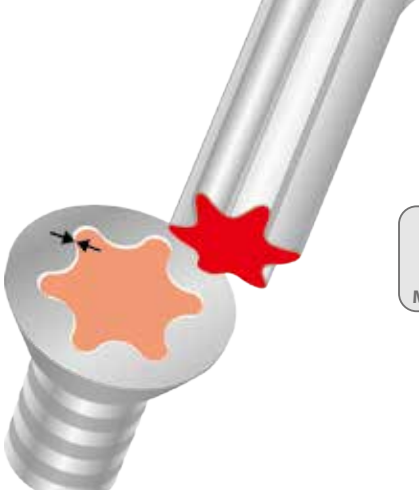

Bits da 25mm per viti TORX®

Standard : DIN3126 – C6.3 (1/4")



Codice	Dimensione del bit	L (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
0-TPK-B01-TX06-25	TX6	25	6 Pz.	32 g	
0-TPK-B01-TX07-25	TX7			32 g	
0-TPK-B01-TX08-25	TX8			32 g	
0-TPK-B01-TX09-25	TX9			32 g	
0-TPK-B01-TX10-25	TX10			32 g	
0-TPK-B01-TX15-25	TX15			34 g	
0-TPK-B01-TX20-25	TX20			34 g	

Bits da 50mm per viti TORX®

Standard : DIN3126 – C6.3 (1/4")



Codice	Dimensione del bit	L (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
0-TPK-B01-TX06-50	TX6	50	6 Pz.	54 g	
0-TPK-B01-TX07-50	TX7			54 g	
0-TPK-B01-TX08-50	TX8			54 g	
0-TPK-B01-TX09-50	TX9			56 g	
0-TPK-B01-TX10-50	TX10			58 g	
0-TPK-B01-TX15-50	TX15			60 g	
0-TPK-B01-TX20-50	TX20			62 g	
0-TPK-B01-TX25-50	TX25			62 g	

Bits da 75mm per viti TORX®

Standard : DIN3126 – E6.3 (1/4")



Codice	Dimensione del bit	L (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
0-TPK-B01-TX08-75	TX8	75	6 Pz.	58 g	
0-TPK-B01-TX09-75	TX9			64 g	
0-TPK-B01-TX10-75	TX10			70 g	
0-TPK-B01-TX15-75	TX15			70 g	
0-TPK-B01-TX20-75	TX20			78 g	
0-TPK-B01-TX25-75	TX25			88 g	

TORX® e TORX PLUS® sono entrambi marchi registrati da Acument Global Tecnologies LLC.

Ricambi -TORX PLUS®

Durezza : HRC 58° ~ 60°
Materiale : Acciaio altamente legato

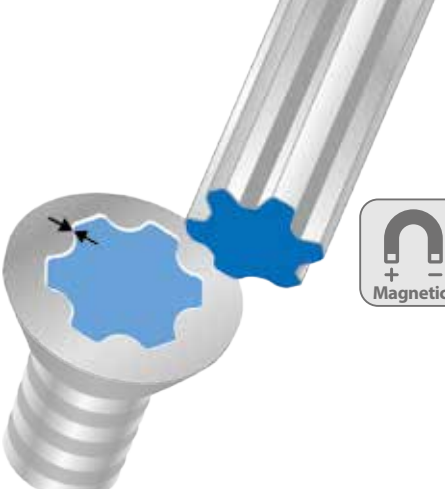

Bits da 25mm per viti TORX PLUS®

Standard : DIN3126 – C6.3 (1/4")



Codice	Dimensione del bit	L (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
0-TPK-B02- 6IP-25	6IP	25	6 Pz.	32 g	
0-TPK-B02- 7IP-25	7IP			32 g	
0-TPK-B02- 8IP-25	8IP			32 g	
0-TPK-B02- 9IP-25	9IP			32 g	
0-TPK-B02-10IP-25	10IP			32 g	
0-TPK-B02-15IP-25	15IP			34 g	
0-TPK-B02-20IP-25	20IP			34 g	

Bits da 50mm per viti TORX PLUS®

Standard : DIN3126 – C6.3 (1/4")



Codice	Dimensione del bit	L (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
0-TPK-B02- 6IP-50	6IP	50	6 Pz.	54 g	
0-TPK-B02- 7IP-50	7IP			54 g	
0-TPK-B02- 8IP-50	8IP			54 g	
0-TPK-B02- 9IP-50	9IP			56 g	
0-TPK-B02-10IP-50	10IP			58 g	
0-TPK-B02-15IP-50	15IP			60 g	
0-TPK-B02-20IP-50	20IP			62 g	
0-TPK-B02-25IP-50	25IP			66 g	

Bits da 75mm per viti TORX PLUS®

Standard : DIN3126 – E6.3 (1/4")



Codice	Dimensione del bit	L (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
0-TPK-B02- 8IP-75	8IP	75	6 Pz.	64 g	
0-TPK-B02- 9IP-75	9IP			66 g	
0-TPK-B02-10IP-75	10IP			72 g	
0-TPK-B02-15IP-75	15IP			72 g	
0-TPK-B02-20IP-75	20IP			78 g	
0-TPK-B02-25IP-75	25IP			86 g	

TORX® e TORX PLUS® sono entrambi marchi registrati da Acument Global Tecnologies LLC

Ricambi - ESAGONALE

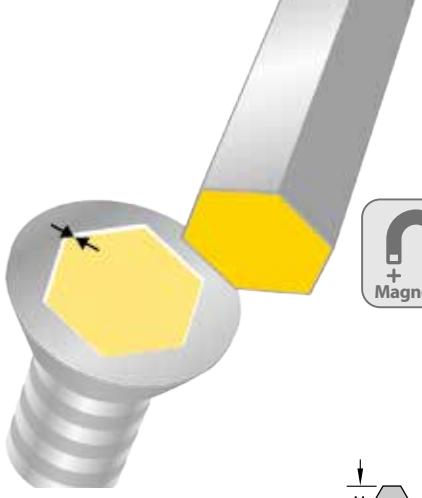

Magnetico | 1/4" esagonale | ESAGONALE

Durezza : HRC 58° ~ 60°
Materiale : Acciaio altamente legato



Bit da 25mm per viti a brugola

Standard : DIN3126 – C6.3 (1/4")

Codice	Dimensione del bit	H (mm)	G (mm)	L (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
0-TPK-B03-H015-25	H1.5	1.5	2.3	25	6 Pz.	32 g	
0-TPK-B03-H020-25	H2	2.0	3.0			32 g	
0-TPK-B03-H025-25	H2.5	2.5	3.8			33 g	
0-TPK-B03-H030-25	H3	3.0	4.5			34 g	
0-TPK-B03-H040-25	H4	4.0	6.0			36 g	
0-TPK-B03-H050-25	H5	5.0	7.5			40 g	



Bit da 50mm per viti a brugola

Standard : DIN3126 – E6.3 (1/4")

Codice	Dimensione del bit	H (mm)	G (mm)	I (mm)	L (mm)	Quantità	Peso Netto	Illustrazione della confezione
0-TPK-B03-H015-50	H1.5	1.5	2.3	25	50	6 Pz.	50 g	
0-TPK-B03-H020-50	H2	2.0	3.0				51 g	
0-TPK-B03-H025-50	H2.5	2.5	3.8				54 g	
0-TPK-B03-H030-50	H3	3.0	4.5				57 g	
0-TPK-B03-H040-50	H4	4.0	6.0				64 g	
0-TPK-B03-H050-50	H5	5.0	7.5				72 g	

Kit di QuickE

Novità Prodotti

722g

Set di cacciaviti elettrici con adattatore di coppia e punta

- Ideale per applicazioni manuali ed elettroniche.
- Velocizza le attività di fissaggio con accuratezza, facilità e precisione.
- Dotato di una batteria ricaricabile di lunga durata.
- Doppia rotazione: si avvita in senso orario (O) e si allenta in senso antiorario (AO).
- Completamente compatibile con gli adattatori di coppia SLOKY.
- Set di punte completo: include punte Torx, TorxPlus ed esagonali per diverse applicazioni.

Codice	0-TPK-ETS-16K-3.0						0-TPK-ETS-16K-5.0						
	Contenuto						Contenuto						
QuickE Manico	 TPK-ETS-TE-01						 TPK-ETS-TE-01						
Adattatore							Adattatore						
Nm	0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0		0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0
Kgfcm	6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6		9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	51.0
In-lb	5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6		8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	44.3
Bits 50mm	TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15		TX7	TX8	TX9	TX10	TX15	TX20
	6IP	7IP	8IP	9IP	10IP	15IP		7IP	8IP	9IP	10IP	15IP	20IP
	H1.5		H2.0		H2.5	H3.0			H2.0		H2.5	H3.0	H4.0

Manuale utente

Standard

Serraggio

1. Premere in avanti per accelerare il serraggio della vite in senso orario.
2. Terminare il serraggio a mano quando il motore si ferma.

Allentamento

1. Utilizzare lo stesso utensile per allentare la vite a mano.
2. Premere all'indietro per rimuovere rapidamente la vite in senso antiorario.

Manutenzione

1. Mantenere sempre il livello di potenza al 30~50% per prolungare la durata della batteria.
2. Non utilizzare acqua o sostanze chimiche per pulire l'utensile elettrico. Utilizzare un panno leggermente umido per pulire l'utensile, se necessario.

Con adattatore di coppia

Serraggio

1. Selezionare l'adattatore di coppia preimpostato appropriato e inserirlo nell'attacco esagonale da 1/4.
2. Premere in avanti per accelerare il serraggio della vite in senso orario. Quando il motore si ferma, terminare il serraggio a mano.
3. Interrompere l'applicazione della coppia quando si sente un "clic" udibile, che indica che è stata raggiunta la coppia preimpostata".

Allentamento

1. Utilizzare lo stesso utensile per allentare la vite a mano.
2. Premere all'indietro per rimuovere rapidamente la vite in senso antiorario.
3. L'adattatore di coppia ha una funzione reversibile che fornisce una coppia di allentamento superiore del 30%.

Master Kit

Novità Prodotti

Cacciavite dinamometrico in un set compatto

- Facile da riporre e da prendere.
- Copre la coppia più comune da 0,6 Nm a 5,0 Nm.
- Un set di utensili dinamometrici perfetto per chi fa più cose contemporaneamente.

702g

Codice	0-TPK17-MASTER-20K							
Contenuto								
Manico	TPK-H02			TPK-H01			TPK-H03	
Adattatore								
Nm	0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0	
Kgfcm	6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	51.0	
In-lb	5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	44.3	
Bits 50mm	TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15	TX20	TX25
	6IP	7IP	8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP
			H2.0		H2.5	H3.0	H4.0	

Lollipop

Novità Prodotti

Tipo leggero e compatto

- Crea il tuo set, uso generale per tutti i kit.
- Portatile e facile da usare.
- MOQ : 3 kits.

106g

Codice				0-TPK-3LOP-EX			
Adattatore				Contenuto			
Codice	Nm	Kgfcm	In-lb	3 x adattatore dinamometrico	Manico 0-TPK-03W	Cacciavite dinamo-metrico Lollipop	Illustrazione della confezione
0-TPK-A06-0.6	0.6	6.1	5.3				
0-TPK-A07-0.9	0.9	9.2	8.0				
0-TPK-A08-1.2	1.2	12.0	10.6				
0-TPK-A08-2.0	2.0	20.4	17.7				
0-TPK-A09-1.4	1.4	14.0	12.4				
0-TPK-A09-2.0	2.0	20.4	17.7				
0-TPK-A10-2.0	2.0	20.4	17.7				
0-TPK-A15-3.0	3.0	30.6	26.6				
0-TPK-A20-5.0	5.0	51.0	44.3				
0-TPK-A25-5.5	5.5	56.1	48.7				

Scegli 3 adattatori dinamometrici

Cacciavite esagonale a 3 vie

Pro Station

Prodotti HOT

Prodotti FLAGSHIP

Utensili all-in-one TORX® TORX PLUS® ESAGONALI per uso professionale

- Facili da riporre e prelevare.
- Coprono un intervallo di coppia compreso tra 0,6 Nm e 5,5 Nm.
- L'utensile perfetto per ogni stazione della linea di produzione.

1600g

Codice		0-TPK26-PR-22K							
Contenuto									
Manico		TPK-H02-B			TPK-H01-B			TPK-H03-B	
Adattatore									
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0	5.5
Kgfcm		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	51.0	56.1
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	44.3	48.7
Bits 50mm		TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15	TX20	TX25
		6IP	7IP	8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP
		H1.5		H2.0		H2.5	H3.0	H4.0	H5.0

Supporto porta-utensili

- Ottimo come vano contenitore e banco da lavoro.
- Il supporto porta-utensili è realizzato in lega di alluminio con rivestimento in argento.

Codice	0-TPK26-PR
Peso Netto	1,000g
Dimensioni	W170 x D120 x H30mm

Kit Togo

Prodotti HOT

Prodotti FLAGSHIP

Set degli utensili dinamometrici più popolari
Pronto per l'uso.

Kit di cacciaviti dinamometrici con bits TORX®, Bits da 25mm+50mm

Codice		0-TPK01-TGTX-12K						
Contenuto								
Manico		TPK-H02			TPK-H01			445g
Adattatore								
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	
Kgfcm		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	
Bits 25mm * 1+ 50mm * 1		TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15	

Kit di cacciaviti dinamometrici con bits TORX PLUS®, Bits da 25mm+50mm

Codice		0-TPK02-TGIP-12K						
Contenuto								
Manico		TPK-H02-B			TPK-H01-B			445g
Adattatore								
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	
Kgfcm		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	
Bits 25mm * 1+ 50mm * 1		6IP	7IP	8IP	9IP	10IP	15IP	

Kit di cacciaviti dinamometrici con bits ESAGONALE, Bits da 25mm+50mm

Codice		0-TPK03-TGHX-12K						
Contenuto								
Manico		TPK-H02			TPK-H01			445g
Adattatore								
Nm		0.6	1.2	2.0	3.0	5.0	5.5	
Kgfcm		6.1	12.0	20.4	30.6	51.0	56.1	
In-lb		5.3	10.6	17.7	26.6	44.3	48.7	
Bits 25mm * 1+ 50mm * 1		H1.5	H2.0	H2.5	H3.0	H4.0	H5.0	

TORX® e TORX PLUS® sono entrambi marchi registrati da Acument Global Tecnologies LLC

Postazione di lavoro

Per lunghi periodi di utilizzo e stoccaggio.

Kit di cacciaviti dinamometrici con bits TORX®, Bits da 25mm+50mm

Codice		0-TPK01-PR-12						
Contenuto								
Manico		TPK-H02			TPK-H01			
Adattatore								
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	
Kgfcm		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	
Bits 25mm * 1+ 50mm * 1		TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15	855g

Kit di cacciaviti dinamometrici con bits TORX PLUS®, Bits da 25mm+50mm

Codice		0-TPK02-PR-12						
Contenuto								
Manico		TPK-H02-B			TPK-H01-B			
Adattatore								
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	
Kgfcm		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	
Bits 25mm * 1+ 50mm * 1		6IP	7IP	8IP	9IP	10IP	15IP	855g

Kit di cacciavite dinamometrico con bits ESAGONALI, Bits da 25mm+50mm

Codice		0-TPK03-PR-12						
Contenuto								
Manico		TPK-H02			TPK-H01			
Adattatore								
Nm		0.6	1.2	2.0	3.0	5.0	5.5	
Kgfcm		6.1	12.0	20.4	30.6	51.0	56.1	
In-lb		5.3	10.6	17.7	26.6	44.3	48.7	
Bits 25mm * 1+ 50mm * 1		H1.5	H2.0	H2.5	H3.0	H4.0	H5.0	855g

TORX® e TORX PLUS® sono entrambi marchi registrati da Acument Global Tecnologies LLC

Smart Kit

Comprende adattatori da 0,6 Nm a 5,5 Nm
con un'unica impugnatura universale.

Kit di cacciaviti dinamometrici con bits TORX®, Bits da 25mm

Codice		0-TPK01-99-06K					
Contenuto							
Manico		TPK-H01					
Adattatore							
Nm		0.6	0.9	1.2	2.0	3.0	5.5
Kgfcm		6.1	9.2	12.0	20.4	30.6	56.1
In-lb		5.3	8.0	10.6	17.7	26.6	48.7
Bits 25mm		TX6	TX7	TX8	TX9	TX15	TX20
Rif. Vite		M1.8 M2	M2 M2.2	M2.2 M2.5	M3 M3.5	M3.5 M4	M5 M5.5

290g

* Smart Kit per **TORX PLUS®** disponibile a richiesta, MOQ : 3 kits. Codice componente 0-TPK02-99-06K.

Set singolo | Starter kit economico

Set singolo di cacciavite dinamometrico con bits TORX®, Bits da 25mm+50mm

Codice	Contenuto						
	Manico	Adattatore			Bit		
		Nm	Kgfcm	In-lb	Size	25mm+50mm	
0-TPK01-TX06-0.6-S	TPK-H02	0.6	6.1	5.3	TX6	2 pz. + 2 pz.	122g
0-TPK01-TX07-0.9-S		0.9	9.2	8.0	TX7		
0-TPK01-TX08-1.2-S		1.2	12.0	10.6	TX8		
0-TPK01-TX08-2.0	TPK-H01	2.0	20.4	17.7	TX8	2 pz. + 2 pz.	130g
0-TPK01-TX09-1.4		1.4	14.0	12.4	TX9		
0-TPK01-TX09-2.0		2.0	20.4	17.7			
0-TPK01-TX10-2.0		2.0	20.4	17.7	TX10		
0-TPK01-TX15-3.0		3.0	30.6	26.6	TX15		
0-TPK01-TX20-5.0		5.0	51.0	44.3	TX20		
0-TPK01-TX20-5.5		5.5	56.1	48.7	TX20		
0-TPK01-TX2025-5.5	TPK-H03	5.5	56.1	48.7		Bit 50mm	200g
					TX20	2 pz.	
					TX25	2 pz.	

TORX® e TORX PLUS® sono entrambi marchi registrati da Acument Global Tecnologies LLC

Set singolo | Starter kit economico

Set singolo di cacciavite dinamometrico con bits **TORX PLUS®**, Bits da 25mm+50mm

Codice	Contenuto							
	Manico	Adattatore			Bit			
		Nm	Kgfcm	In-lb	Size	25mm+50mm		
0-TPK02- 6IP-0.6-S	TPK-H02-B	0.6	6.1	5.3	6IP	2 pz. + 2 pz.		130g
0-TPK02- 7IP-0.9-S		0.9	9.2	8.0	7IP			
0-TPK02- 8IP-1.2-S		1.2	12.0	10.6	8IP			
0-TPK02- 9IP-1.4	TPK-H01-B	1.4	14.0	12.4	9IP	2 pz. + 2 pz.		130g
0-TPK02-10IP-2.0		2.0	20.4	17.7	10IP			
0-TPK02-15IP-3.0		3.0	30.6	26.6	15IP			
0-TPK02-20IP-5.0		5.0	51.0	44.3	20IP			
0-TPK02-2025IP-5.5	TPK-H03-B	5.5	56.1	48.7		Bit 50mm		200g
					20IP	2 pz.		
					25IP	2 pz.		

Set singolo di cacciavite dinamometrico con bits **ESAGONALI**, Bits da 25mm+50mm

Codice	Contenuto							
	Manico	Adattatore			Bit			
		Nm	Kgfcm	In-lb	Size	25mm+50mm		
0-TPK03-H020-1.2	TPK-H02	1.2	12.0	10.6	H2	2 pz. + 2 pz.		130g
0-TPK03-H025-2.0	TPK-H01	2.0	20.4	17.7	H2.5	2 pz. + 2 pz.		130g
0-TPK03-H030-3.0		3.0	30.6	26.6	H3			
0-TPK03-H040-5.0	TPK-H03	5.0	51.0	44.3		Bit 50mm		200g
					H4	4 pz.		

TORX® e TORX PLUS® sono entrambi marchi registrati da Acument Global Tecnologies LLC

Accessorio

Accessori compatibili con cacciavite dinamometrici SLOKY.

Cacciavite esagonale a 3 vie

Novità

- Leggero e compatto! Design arrotondato per un facile utilizzo.
- Un corpo rotondo con attacco esagonale da 1/4" per l'azionamento degli adattatori di coppia.
- 3 porte driving dotate di magneti.
- Elevata integrità strutturale e funzionalità.

Codice	Standard	con magnete
	0-TPK-03W	0-TPK-03W-M
Colore	Nero	Verde
Ideale per carichi	0.6~5.5 Nm	
Azionamento (mm)	6.35 (1/4" esagonale)	
Dimensioni	Ø31mm	
Peso Netto	22g	

Supporto porta utensile magnetico a 3 posti

- Soluzione rapida da applicare su superficie metallica.
- Supporto in materiale acrilico con magnete, fino a 1 kg.
- Utilizzabile per tutti i cacciaviti dinamometrici SLOKY.

Codice	0-TPK-03S
Dimensioni	W110 x D55 x H50mm
Peso Netto	100g

i-Ratchet Driver

Novità

Codice	0-TPK-H06
Ideale per carichi	2.0~10.0 Nm
Azionamento (mm)	6.35 (1/4" quadrato)
Dimensioni	Ø30.7 x 152mm
Colore	Rosso
Peso Netto	130g

Analizzatore Dinamometrico (Prodotto in Giappone)

Codice		08-CD-100M
Dimensioni		W160 × D125 × H55mm
Peso Netto		1,000g
Campo di misura	Nm	0.10 ~ 10.00
	kgf-cm	1.0 ~ 100.0
	lbf-in	1.0 ~ 90.0
Precisione		±0.5% (199 o minor cifra +- 1 cifra)
Display		Immagine 3.5 display LCD
Modalità di misurazione	P-P	La massima sottomisura è sempre visualizzato
	T-R	Il valore del carico della coppia concernente il rilevatore è visualizzato così com'è
	P-D	Viene visualizzato il valore del carico di coppia da quando aumenta a quando diminuisce
Interfaccia di trasmissione		USB (Baud rate : 19200)
Spegnimento automatico		Lo spegnimento automatico avviene dopo 10 minuti
Batteria		Batteria Ni-cd: 12V/5celle (700mAh)
Ricarica/Autonomia		Di circa 3 ore/Di circa 12 ore consecutive a ricarica completa
Giunto per misurazione	Spec.	SJ-50
	Campo di misura	0.5 ~ 5 Nm

Guida al corretto utilizzo

Perché la forza può diminuire dopo un certo tempo di utilizzo?	Come capire se la forza è diminuita?	⚠ Avvertenza
L'adattatore dinamometrico funziona tramite una frizione radiale; è un sistema diverso dai prodotti reperibili oggi sul mercato. Quando un oggetto scivola o sta per slittare su di un altro oggetto, sulle due superfici di contatto si crea un attrito. Questo attrito si chiama attrito statico, esso genera un'abrasione che a lungo andare può far diminuire la coppia di forza.	• ±10% di tolleranza sulla forza dichiarata è tollerabile. • Il metodo migliore per misurare la coppia di forza è utilizzando un analizzatore dinamometrico o altri sistemi di misurazione certificati.	**Viti serrate con coppia sconosciuta** Non utilizzare il cacciavite dinamometrico Sloky per svitare viti serrate con una coppia sconosciuta.

Consigli per l'utilizzo dei diversi manici

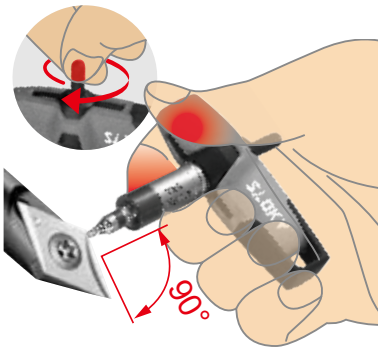

Larga area di contatto di pollice ed indice per una facile ed ergonomica presa sul manico La trasmissione di coppie elevate è quindi abbastanza semplice.
Il manico cilindrico per una rapida rotazione delle viti.

Ricordare che punta e testa della vite devono essere angolate a 90° .

Il manico Slim Fit è stato progettato per adattarsi comodamente alla vostra mano, evitando le bolle ed i calli come succedeva in passato, anche dopo un uso intensivo. Le zone dure del manico consentono alla mano di scivolare facilmente durante il riposizionamento della stessa. Le zone morbide consentono il trasferimento di tutta la forza attraverso l'impugnatura.

Il manico T-Flying è consigliato laddove necessitino forze di coppia particolarmente elevate sia per il serraggio sia per l'allentamento della vite.
La forza è trasmessa al 100%, non c'è possibilità di frizione tra il manico e la mano dell'operatore.

Media digitali

Youtube	Linkedin	Presentazione del prodotto	Catalogo

Richiesta speciale

Inviare richieste speciali all'indirizzo
ordini@carmex-italia.it

Azienda

Telefono / e-mail

Diametro dell'adattatore	ØD	mm
	Intervallo di coppia	Fig
Ø 8mm Ø10mm	0.1 ~ 0.7 Nm	1 , 2
Ø12mm	0.6 ~ 6.0 Nm	3 , 4
Ø16mm	6.0 ~ 12.0 Nm	5
Ø20mm	6.0 ~ 18.0 Nm	5 , 6 , 7
Specifiche (Fig)	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7	
Coppia richiesta	Nm	
Tolleranza di coppia	☐ ±6%	☐ ±10%
Lunghezza totale	mm	
Elemento di collegamento H		
Standard DIN ISO		
Tipo	☐ C Tipo ☐ E Tipo ☐ Altro	
H (Testina di collegamento)	☐ Maschio	☐ Femmina
	☐ Esagonale	☐ Quadrato
Dimensioni	_____ mm/inch Ad es. 1/4", 3/8", 1/2".....	
P (Lunghezza di collegamento)	mm	
Elemento propulsore S		
Standard DIN ISO		
S (Testina di azionamento)	☐ Maschio	☐ Femmina
	☐ Esagonale	☐ Quadrato
Profondità, lunghezza totale	mm	
Dimensioni	_____ mm/inch Ad es. 1/4", 3/8", 1/2".....	
Cambio rapido	☐ Sì	☐ No

azionamento **1** collegamento



azionamento **2** collegamento



azionamento **3** collegamento



azionamento **4** collegamento



azionamento **5** collegamento



azionamento **6** collegamento



azionamento **7** collegamento



Ovunque c’è SLOKY®, c’è qualità.

Carmex
Utensili di precisione

CARMEX Italia Srl

Tel. : +39 059 375324 Fax : +39 059 3681117
E-Mail : ordini@carmex-italia.it Web : https://carmex.com/
VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 105/107, 41100, MODENA, ITALY

Subject to change without notice. ©Jimmore International Corp. 202503 Cat No. 09 : SC